

COBRA DS 8161 F

干式螺杆真空泵

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，出色的运行品质，集成罗茨泵，非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却，高氢气吞吐量

结构紧凑

密闭式设计，直联的罐装电机


COBRA DS 8161 F

干式螺杆真空泵

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

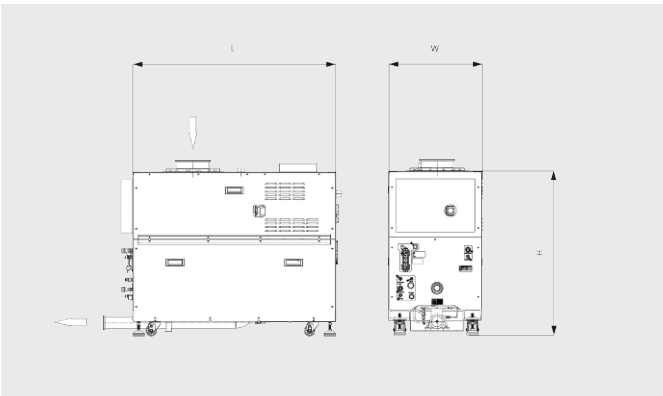

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

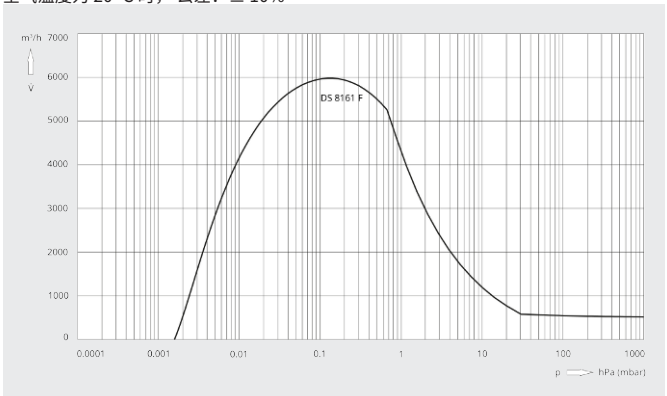

COBRA DS 8161 F	
额定抽速	6000 m³/h
极限压力	0.001 hPa (mbar)
前级泵电机额定功率	15 kW
罗茨真空泵电机额定功率	15 kW
极限压力 / 怠速模式下的功耗	12.5 / 10 kW
前级泵电机额定转速	3600 min ⁻¹
罗茨真空泵电机额定转速	5400 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 75 dB(A)
耗水量	最小 15 l/min
氮气消耗量	0 – 200 l/min
重量 (约)	1500 kg
尺寸 (L x W x H)	1441 x 627 x 1100 mm
进气口 / 排气口	DN 200 / DN 63

您想了解更多吗？

直接联系我们！



填写联系表单