CT-PF

微粒过滤器

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



清洁

符合 20 mg/Nm^3 颗粒物排放限值（TA-Luft）

几乎免维护

运行期间自动清洁滤芯，无需中断工艺流程

安全

由于采用封闭式集尘袋，能够安全地处理颗粒状废弃物

配件、备件和其它选装件

- 集尘袋
- 滤芯

© Pfeiffer Vacuum


CT-PF

微粒过滤器

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

尺寸图

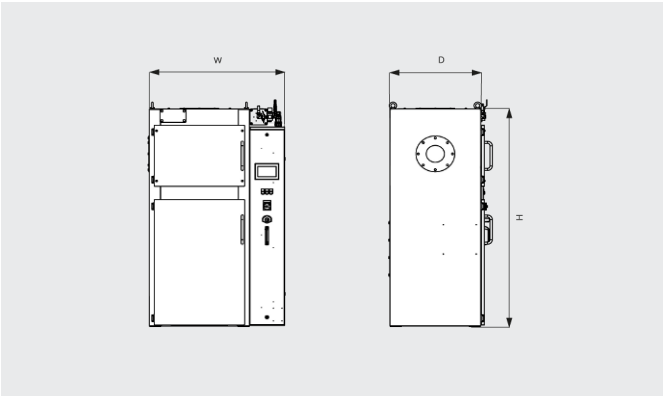

CT-PF	压力	接头	备注
功率	不适用	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V，50/60 Hz
氮气或 CDA	5 ... 10 bar	⅜" Swagelok	DIN ISO 8573-1（等级 231）
废气入口	-5 … -35 mbar	DN150 法兰	湿气：< 80%，温度：< 50 °C
清洁气体排放	0 … -2.5 mbar	DN150 法兰	连接到 GEX
重量（约）	不适用	不适用	800 kg
尺寸（W × D × H）	不适用	不适用	1150 x 800 x 1930 mm

您想了解更多吗？

直接联系我们！
或

填写联系表单