CT-W

洗涤塔

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



高效

通过最大限度地减少淡水消耗，有效降低运行成本，正常运行时间高达 99%

便于保养

维护简便快捷，所有保养相关访问点均位于设备正面

坚固耐用

可捕获水溶性气体和颗粒物

配件、备件和其它选装件

- 废气入口加热套
- 废气入口氮气加热
- 进气口清洁装置
- 排气风扇套件

© Pfeiffer Vacuum


CT-W

洗涤塔

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

尺寸图

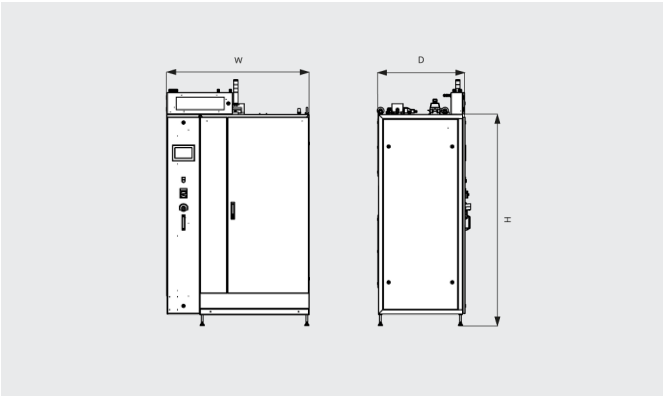

CT-W	压力	接头	备注
功率	不适用	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V，50/60 Hz
氮气	7 ... 10 bar	½" ... 1" Swagelok	纯度：≥ 99 %
吸附介质（NaOH / KOH）	< 1 bar	½" Schott	浓度：≤ 50 %
淡水	3 ... 7 bar	½" Swagelok	软化水
废水	0 ... 2 bar	1 英寸螺纹连接器	温度：18 ... 65 °C
废气入口	-0.5 … 130 mbar	DN25 KF 法兰	不适用
废气旁路	-0.5 … 130 mbar	DN25 KF 法兰	连接到 AEX
清洁气体排放	-7.5 … -10 mbar	DN100 法兰	连接到 AEX
排气柜	-0.6 ... -2.5 mbar	DN100 法兰	连接到 GEX
重量（约）	不适用	不适用	600 kg
尺寸（W × D × H）	不适用	不适用	1300 x 800 x 1930 mm
接口	不适用	干式触点	不适用

您想了解更多吗？

直接联系我们！
或

填写联系表单

© Pfeiffer Vacuum